






zweiseitig abstrahlende aluminiumleuchte. oberfläche geschliffen und eloxiert.

für decken- bzw. wandmontage.

brushed and anodised aluminium luminaire with double-sided light distribution.

for ceiling respectively wall installation.

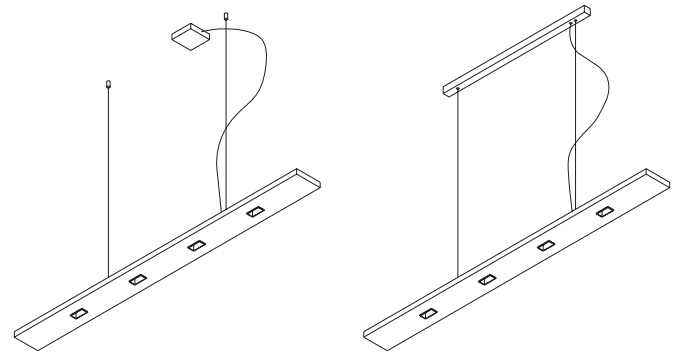

( cm )

ausführungen / variations

wandleuchte wall luminaire	10 cm länge length	1 x 40 watt ⎓		G9 sockel / 230 V G9 base / 230 V
pendelleuchte suspension luminaire	60 cm länge length	2 x 40 watt ⎓	max. 1,6 m abhängung mit integriertem anschlussraum max. 1,6 m suspension with integrated connection box	
	120 cm länge length	4 x 40 watt ⎓	max. 1,6 m abhängung mit getrenntem anschlussraum max. 1,6 m suspension with separate connection box	

zubehör / accessories

- 3,0 m abhängung  
3,0 m suspension
- pulverbeschichtung nach RAL  
powder coated to RAL

