


**one LED. pendelleuchte / suspension luminaire**

**one** LED pendelleuchte mit **FSIGN[LED]** technologie. mit edelstahl abhängung und dezentralem deckenbaldachin. maximale standard abhängung 160 cm.

der zum betrieb der leuchte benötigte konverter ist im deckenbaldachin integriert.

**one suspension luminaire with FSIGN[LED] technology. stainless steel suspension ropes with decentral connection box. maximum standard suspension 160 cm.**

**the required converter is integrated in the connection box.**

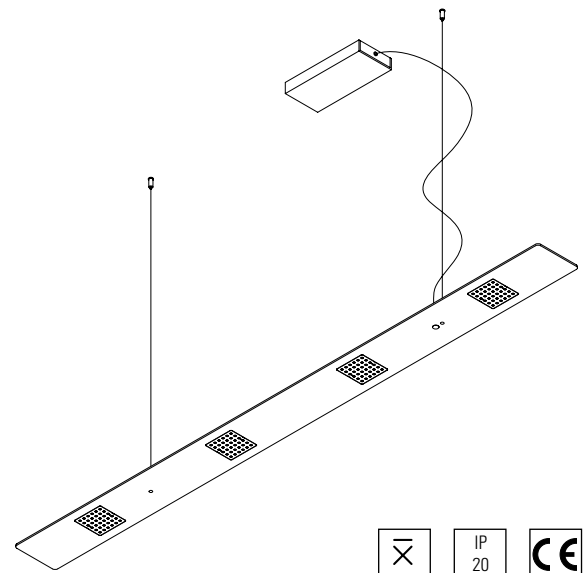


**technische daten / technical data**

farbtemperatur	3000K	<b>colour temperature</b>
abstrahlwinkel	120°	<b>viewing angel</b>
effizienz	73 lm/w	<b>luminous efficacy</b>

( cm )


**pendel 120 / suspension 120**

anzahl panels	3	<b>number of panels</b>
anschlussleistung	24v dc / 28.5w	<b>power supply</b>
lichtstrom	2100 lm	<b>luminous flux</b>

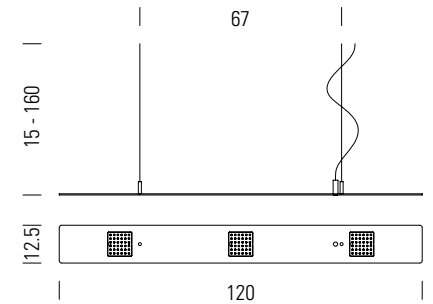

**pendel 160 / suspension 160**

anzahl panels	4	<b>number of panels</b>
anschlussleistung	24v dc / 38.0w	<b>power supply</b>
lichtstrom	2800 lm	<b>luminous flux</b>

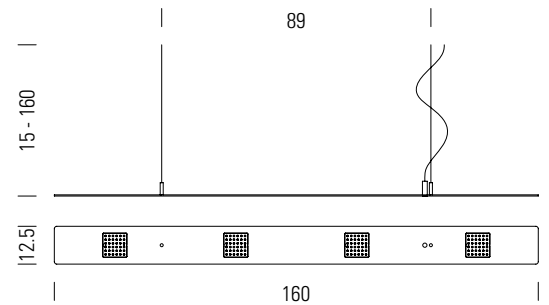

9.5w **FSIGN[LED]** technologie ~ 50 w halogen

**zubehör / accessories**

verlängerte abhängung  
**extended suspension**

verlängerte anschlussleitung  
**extended power supply cable**

deckenbefestiger für schräge decken  
**fastener for pitched ceilings**

farbfilter für 2750K  
**colour filter for 2750K**