


aluminium pendelleuchte nach unten frei abstrahlend,  
dimmbar. oberfläche **verchromt, gebürstet schwarz  
eloxiert** oder **gebürstet natur eloxiert**. edelstahl  
abhängung mit dezentralem deckenbaldachin.  
maximale standard abhängung 160 cm.

**free down beaming dimmable suspended aluminium  
luminaire. surface chrome, brushed black  
anodised or brushed natural anodised.  
stainless steel suspension with decentral  
connection box. maximum standard suspension 160 cm.**




### technische daten / technical data

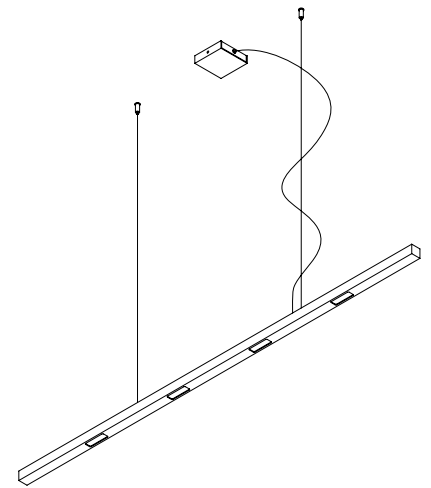

( cm )

QT14 hochvolt halogen  
G9 sockel / 230 V  
**QT14 mains voltage halogen**  
**G9 base / 230 V**

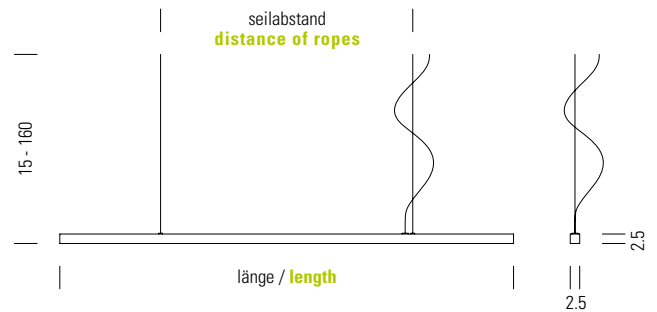

### ausführungen / variations

länge length	anzahl brennstellen number of bulbs	seilabstand distance of ropes
120 cm	4 x 40 watt	50 cm
170 cm	6 x 40 watt	100 cm
220 cm	8 x 40 watt	150 cm
270 cm	10 x 40 watt	150 cm
320 cm	12 x 40 watt	200 cm

### zubehör / accessories

verlängerte abhängung / anschlussleitung  
**extended suspension / power supply cable**

deckenbefestiger für schräge decken  
**fastener for pitched ceilings**

kürzen der leuchte auf maß  
**customised length of luminaire**

unterbauvariante  
**sub-frame installation set**

anti-blendeinsatz  
**anti-glare shield**



edelstahl abhängung und  
dezentraler aufputzbaldachin  
**stainless steel suspension and  
decentral on-wall connection box**