
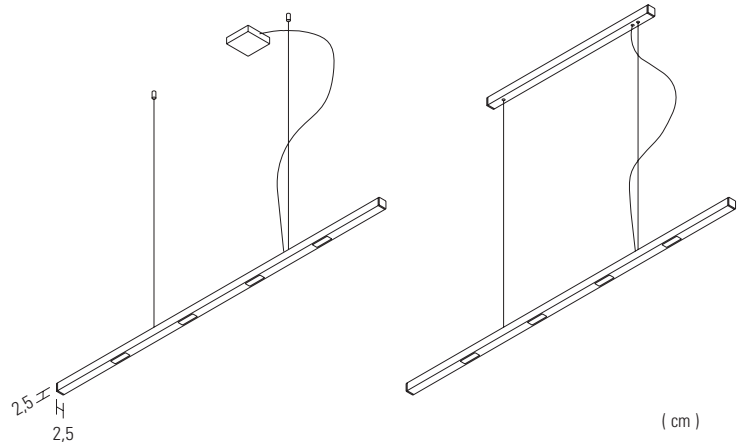


gebürstete und eloxierte aluminium pendelleuchte. nach unten frei abstrahlend. in sonderlängen und verchromt erhältlich.

für deckenmontage.

suspended brushed and anodised aluminium luminaire. free down beaming. special lengths and chrome plated on request.

for ceiling installation.




ausführungen / variations

pendelleuchte suspension luminaire	60 cm länge length	2 x 25 watt ☐	2 x 40 watt ☐	max.1,6 m abhängung mit integriertem anschlussraum max.1,6 m suspension with integrated connection box	G9 socket / 230 V G9 base / 230 V
	120 cm länge length	4 x 25 watt ☐	4 x 40 watt ☐		
	170 cm länge length	6 x 25 watt ☐	6 x 40 watt ☐		
	220 cm länge length	8 x 25 watt ☐	8 x 40 watt ☐		
				max.1,6 m abhängung mit getrenntem anschlussraum max.1,6 m suspension with separate connection box	

zubehör / accessories

3,0 m abhängung  
3,0 m suspension

pulverbeschichtung nach RAL  
powder coated to RAL

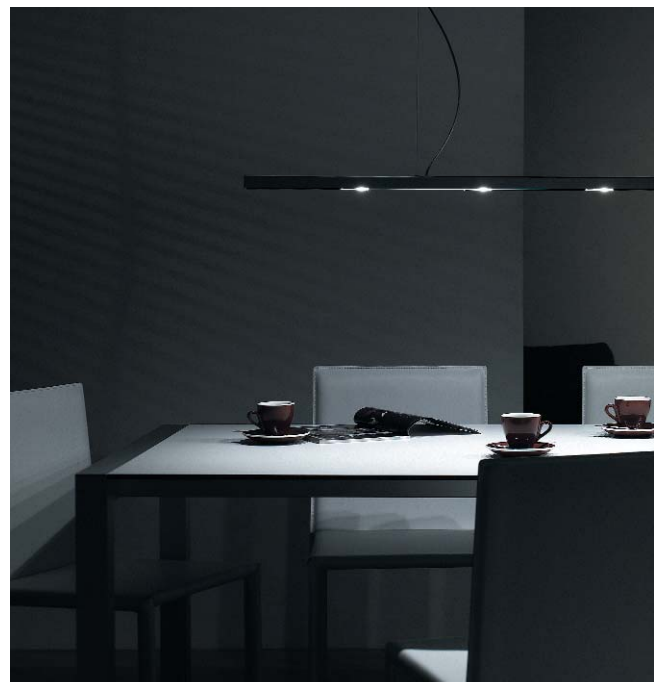

design

jo hecht